

NANO 600



Disponibile in versione 4.0
4.0 version available



EN600GE SOLLEVATORE NANO 600

NANO 600 LIFT

Caratteristiche tecniche

- Comandi uomo presente, 24V
- Sicurezze elettriche
- Sicurezze idrauliche
- Portata 600kg
- Alimentazione Elettrica 220V 1ph
- Adatto per essere installato a pavimento o a scomparsa
- Completo di tubazioni idrauliche lung. 2 mt premontate per installazione centralina
- Base e leve allargate
- Uscita tubi anteriore

Dotazioni di serie

- 2 vaschette porta utensili laterali
- Rampa di salita a scomparsa
- Fermaruota
- Carter per protezione tubazioni

Technical Features

- "Dead man" controls 24V
- Electrical safety devices
- Hydraulic safety devices
- Capacity 600Kg
- Power Supply 220V 1 ph
- Suitable for recessed installation or on the floor
- Equipped with pre-mounted hydraulic pipes length 2 mt. enabling the installation of the control unit
- Base and levers extended
- Front output pipes

Standard Equipments

- 2 side tools holders
- Retractable run-up ramp
- Front safety bar
- Pipe protection cover

Altezza minima 75 mm (3").
Il sollevatore più basso al mondo!
Il solo e l'unico con dispositivo di sicurezza idraulica!
Minimum height 75 mm (3").

The lowest motorbike lift in the world!
The one and only with hydraulic safety device!



Portata Capacity	600 kg
Altezza max Max height	1030 mm
Altezza min Min height	75 mm
Larghezza pianale Platform width	750 mm
Lunghezza pianale Platform length	2200 mm
Larghezza rampa Ramp width	466 mm
Lunghezza rampa Ramp length	298 mm




Via A. Novella, 46 - CAP 43058 - Sorbolo (PR) - ITALY - Ph. +39 0522 687907 - Fax +39 0522 684498 - info@lv8.it - www.lv8.it

STANDARD EQUIPMENT



Centralina elettroidraulica in mobiletto esterno
Electro-Hydraulic unit in external cabinet

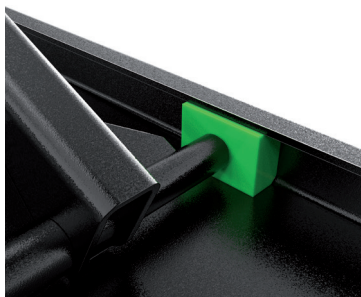

Pattini in materiale plastico autolubrificante
Pads in self-lubricating plastic material



Rampa di salita a scomparsa
Retractable ramp



Gate removibile 35x60 cm
Removable gate 35x60 cm




Predisposizione per l'integrazione di accessori
Set-up for fitting accessories




Due cilindri di sollevamento
Two lifting cylinders


OPTION



ENEF500
Cornice ad incasso
cm 224x79xH8
In ground frame
cm 224x79xH8



EN500G.17L
Rampa larga (75x30 cm)
Large ramp (75x30 cm)



EG600FEK
Front Extension per pianale
cm. 75x35
Front Extension cm. 75x35



EIE-LTPNK01
Kit radiocomando
Remote control kit

CUSTOMIZE YOUR COLOR!



Personalizza il tuo sollevatore con i nostri kit colore
Customize your lift with our colour kits

SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore idoneo alla manutenzione delle moto elettriche
Make your lift suitable for maintenance work on electric motorcycles

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want to add to the lift

GO TO PAGE ► 46

OFFICIAL BRANDS



...and others

GO TO PAGE ► 44